

Ficha Técnica

Permahyd® Base Bicamada Série 280/285 **Aplicação em áreas grandes.**

Ficha Técnica sobre a aplicação de Permahyd® Base Bicamada Série 280/285 em áreas grandes.

Restrito a utilizadores profissionais!
RA Ficha Técnica nº SYS_0280/07/2007-PT



Substrato.

Substratos adequados:

Sobre os substratos adequados e pré-tratamento, por favor consultar as respectivas Fichas Técnicas

Aplicação.

Proporção de mistura:



Adicionar 10% of Permahyd® Água Desmineralizada 6000

Método de aplicação:



“compliant”

HVLP

Viscosidade de aplicação a +20 °C (temperatura do produto):



viscosidade da mistura

Adição de diluente a +20 °C (temperatura do produto)



10%

Bico da Pistola*:

1,2 - 1,4 mm

1,3 - 1,5 mm

Pressão de aplicação*:

2 - 2,5 bar

-

Pressão de atomização*:

-

0,7 bar

Nº de demãos



1 operação = 1,5 demãos

Aplicar uma demão completa seguida de uma demão leve.

Período de evaporação (antes de aplicação de verniz)



20-30 minutos à temperatura ambiente de +20 °C:


Nota especial

Dependendo do tamanho dos objectos, podem ter de ser utilizados diferentes bicos de pistolas para a aplicação de Permahyd® Base Bicamada Séries 280/285 sobre áreas/objectos grandes.

* * Consultar instruções do fabricante!

Método de aplicação:

Quando aplicar Permahyd® Base Bicamada Séries 280/285 em áreas grandes, por favor proceda como se segue:

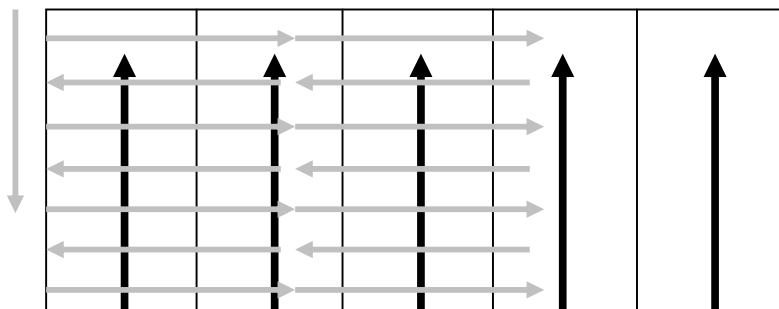

Demão completa

Demão leve

Aplicar uma demão completa de baixo para cima com a largura da demão correspondente ao comprimento do braço do pintor. Em seguida aplicar uma demão leve de cima para baixo. A área de sobreposição deve finalizar a meio da demão completa prévia.

Com este método não mais de duas secções podem ser aplicados (demão completa) ao mesmo tempo. A área de sobreposição não pode ser a mesma para a aplicação da demão completa e da demão leve. A aplicação da demão leve deve finalizar a meio da segunda secção da aplicação da demão completa.

Nota:

Dois pintores devem proceder da seguinte forma:

1. O pintor A aplica duas demãos completas de baixo para cima.
2. O pintor B inicia a aplicação da demão leve imediatamente após o pintor A finalizar a segunda secção.

A área de sobreposição não deve ser a mesma para a demão completa e para a demão leve. A demão leve deve finalizar a meio da segunda secção da aplicação da demão completa.

Toda a informação contida nesta Ficha Técnica apenas se aplica à aplicação de Permahyd® Base Bicamada Séries 280/285 em áreas grandes.

Teor em COV:

O valor limite UE para este produto (categoria de produto IIB.d) na forma pronto a aplicar é máx. 420 g/litro de COV.

O teor em COV deste produto na forma pronto a aplicar é máx. 420 g/litro.

Repintável:

Permasolid® Vernizes 2K*

*Aplicar o verniz como habitualmente. No entanto, por favor utilize um endurecedor lento.
Consultar FT do verniz respectivo.

A informação fornecida neste documento foi cuidadosamente por nós seleccionada e organizada, sendo baseada nos nossos melhores conhecimentos sobre o assunto à data da emissão. A Informação foi disponibilizada apenas com fins informativos. Não poderemos ser responsabilizados pela sua exactidão, precisão e perfeição. Cabe ao utilizador verificar se a informação se encontra actualizada e se se adequa ao seu fim pretendido.

A Ficha de Dados de Segurança do produto e os Avisos relevantes apresentados na etiqueta do produto devem ser respeitados.

A propriedade intelectual desta Informação, incluindo patentes, marcas registadas e direitos de autor, encontra-se protegida.
Todos os direitos reservados.

Poderemos modificar e/ou interromper o funcionamento desta Informação no seu todo ou em parte em qualquer altura de acordo com a nossa vontade e sem aviso, não assumindo qualquer responsabilidade pela actualização da Informação. Todas as regras dispostas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para quaisquer futuras alterações e emendas.

SPIES HECKER GMBH
Horbeller Straße 17
D-50858 Köln
Tel. ++49 (0)2234 - 6019-06
Fax ++49 (0)2234 - 6019-4100
www.spieshecker.pt

Spies Hecker.
Um membro de DuPont
Performance Coatings.

